

天线产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION


1、产品技术指标（PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION）

电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	2400-2500
频带宽度 Bandwidth (MHz)	100
输入阻抗 Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比 V.S.W.R	≤2
增益 Gain (dBi)	0 dBi
极化形式 Polarization Type	垂直 Vertical
雷电保护 Lightning Protection	交流接地
功率容量 Power Capacity (w)	0.5
机械指标 Mechanical Specifications	
天线长度 Antenna Length (mm)	Ø1.5 X 33
辐射体 Radiator	铜 Cu
连接器型号 Connect Type	直接焊接
工作温度 Working Temp(°C)	-40~65
储藏温度 Storage Temperature(°C)	-40~80
颜色 Color	透明
重量 Weight (g)	0.15g(3.3cm)
Manufacturer	SKYKING INNOVATIONS CO., LIMITED
Address	No.1,Huaiheyuan Industrial District Lianxia Town,Chenghai District, Shantou,Guangdong, China


产品简介

该天线是专为四驱动飞碟设计生产的, 天线具有性价比高, 结构小巧, 生产方便的优点。


2、产品图片 (PRODUCT PICTURE)

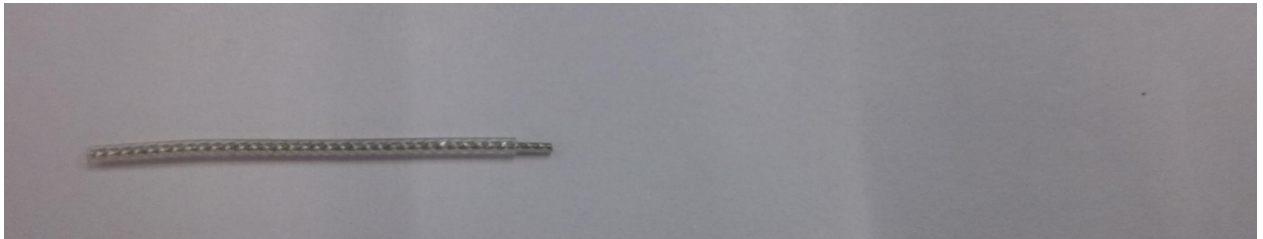

3、产品规格图 (PRODUCT SPECIFICATION CHART)

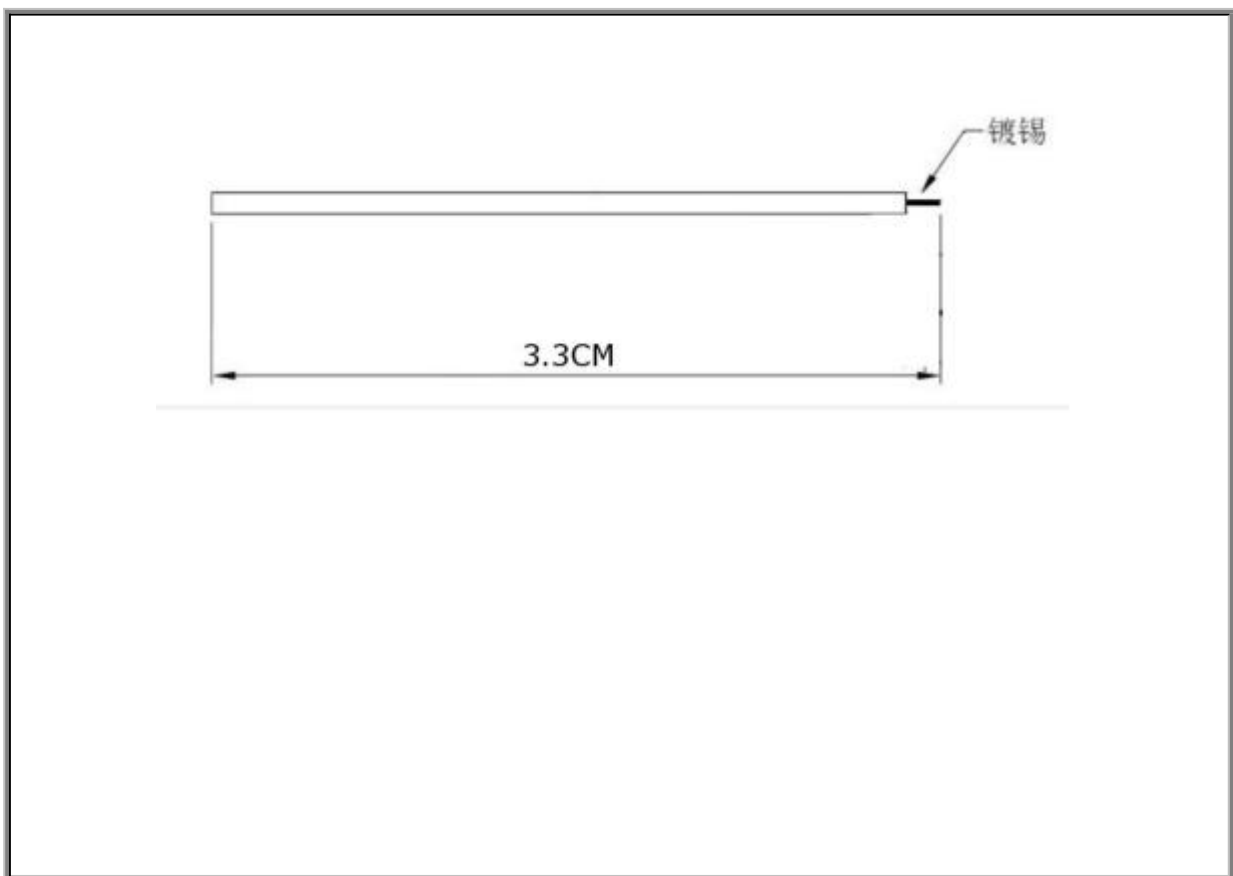

4、驻波图（STATIONARY WAVE PATTERN）

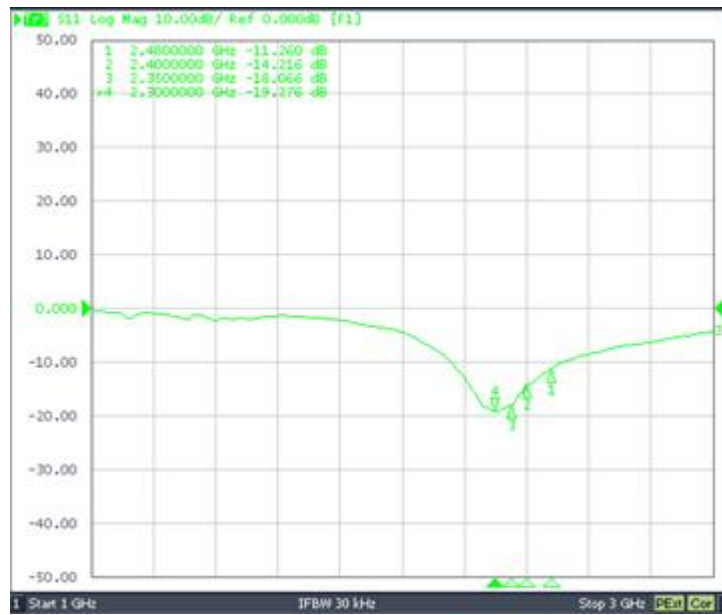

5、增益图

