


产品规格书

(模具)零件名称		PCB天线	单 位	mm	版 次	A1	文件编号	
外皮材料		阻燃纸板	内芯材料	铜 芯	第三角法		页 次	共1页第1页
颜 色		红色	编 制	李旭航	审 核	李旭航	批 准	李旭航
制作部门		工程部	日 期	2022-11-20	日 期	2022-11-20	日 期	2022-11-20
序号	项 目	检测标准	检测方法 & 工具		序号	项 目	检测标准	检测方法 & 工具
1	外观	对照样板和通用标准	通用标准内要求		2	颜色		
3	尺寸	照以下2D图中所示数值	卡尺		4	拉力	接头与线路可以承受 ≥10N的拉力 维持5秒	拉力计 镊子
5					6	其它		

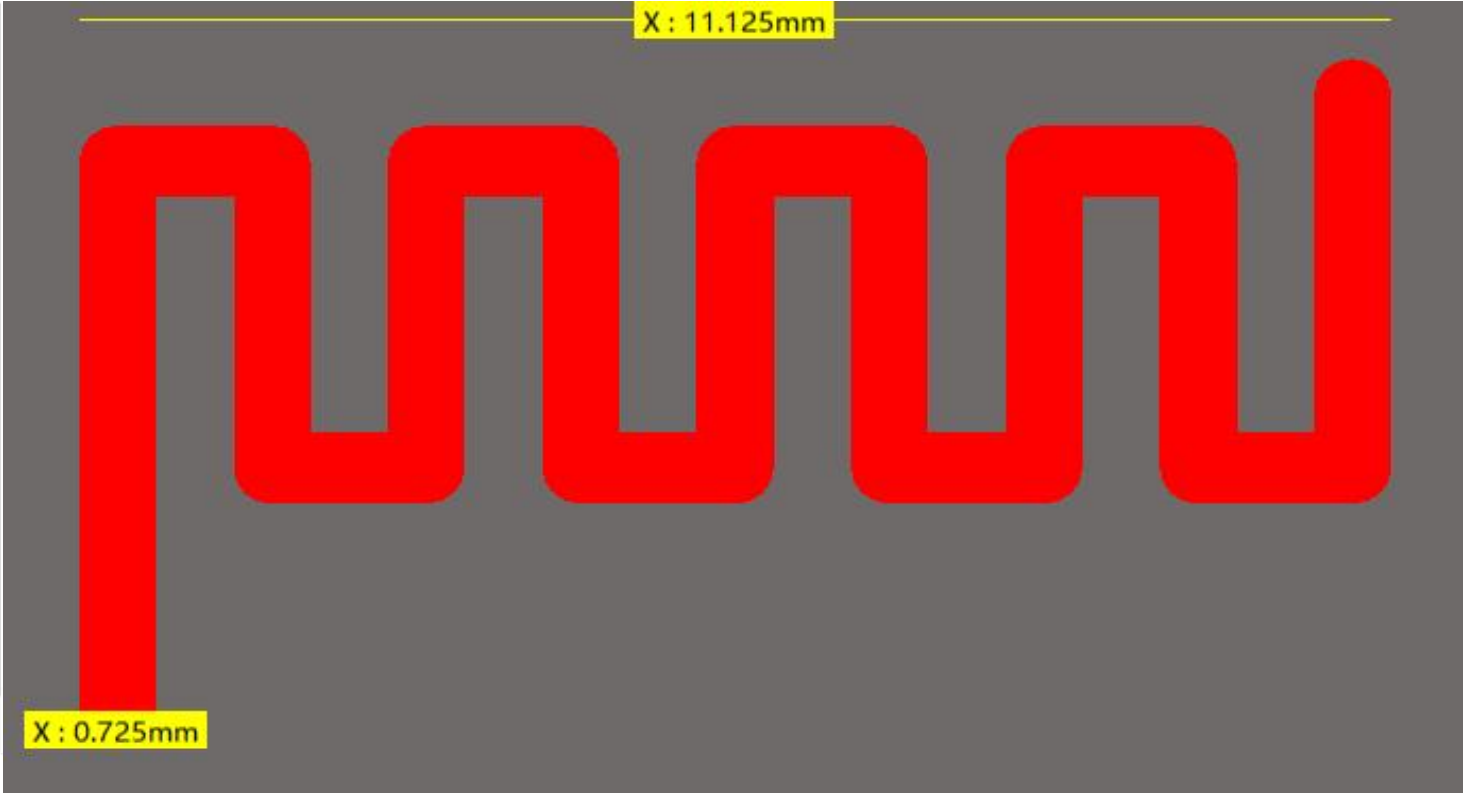

- 备注：
- 1)、材质： 纸板 / 铜
 - 2)、表面处理；
 - 3)、表面不得有刮手的毛刺、尖点等。
 - 4)、未注明公差尺寸:正负0.5MM

Product Specification

A. Electrical Characteristics

Frequency 2400MHz ~2500MHz

VSWR <3.0

Efficiency >30%

Impedance 50 Ohm

Polarization Line

Gain 0DBi

B. Material & Mechanical Characteristics

Material of Radiator Cu

Connector Type : NO

Dimension

C. Environmental

Operation Temperature - 30 °C ~ + 80 °C

Storage Temperature - 30 °C ~ + 85 °C

Test Equipment & Conditions

1. Network Analyzers :

Agilent 8753D 5071B

2. Communications Test Set:

Agilent E5515C

3. 3D Chamber Test System

Efficiency &Gain





Efficiency &Gain


2.40 0.00 dBi

2.440 0.00 dBi

2.48 0.00 dBi

Radiation Pattern:

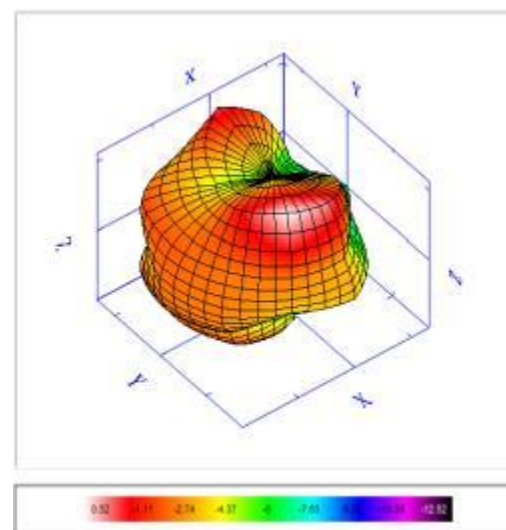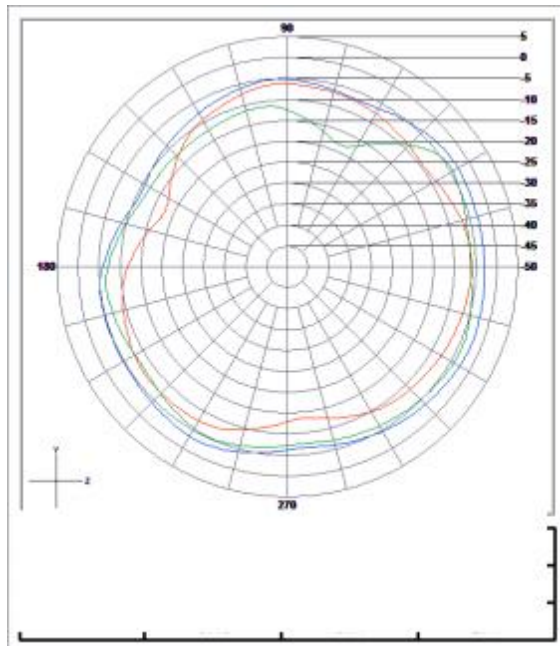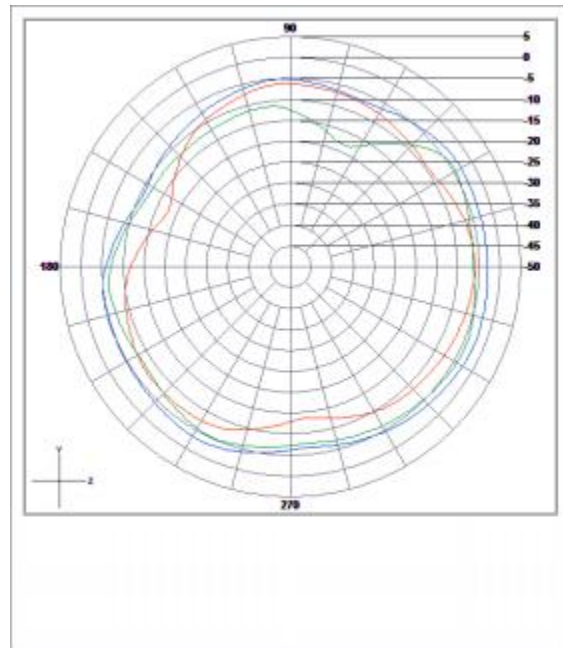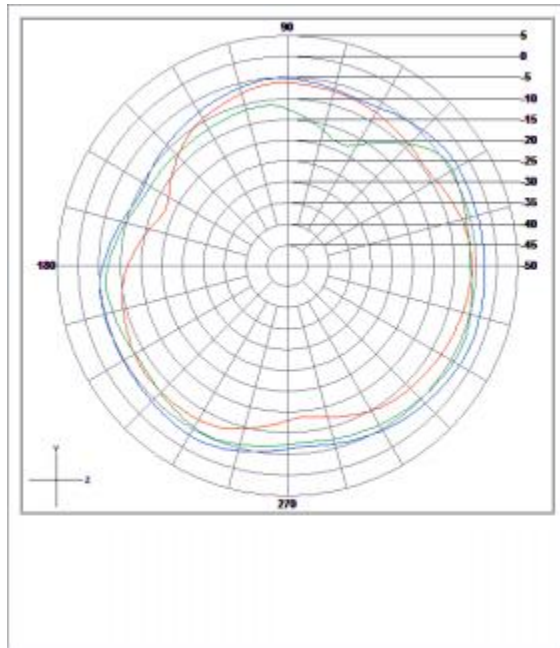

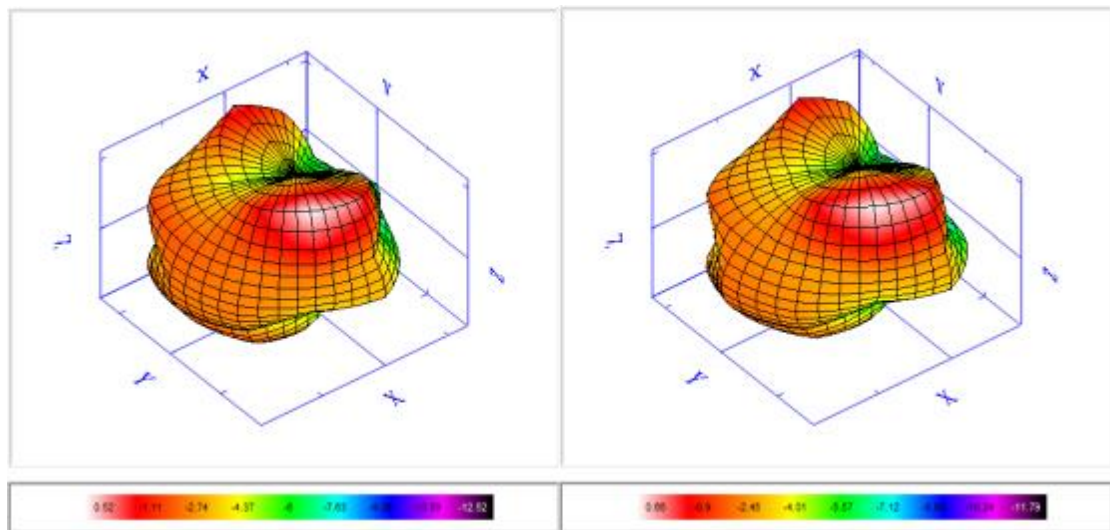

Manufacturer: HANNUOWEI TOYS FACTORY